



Rozmiar

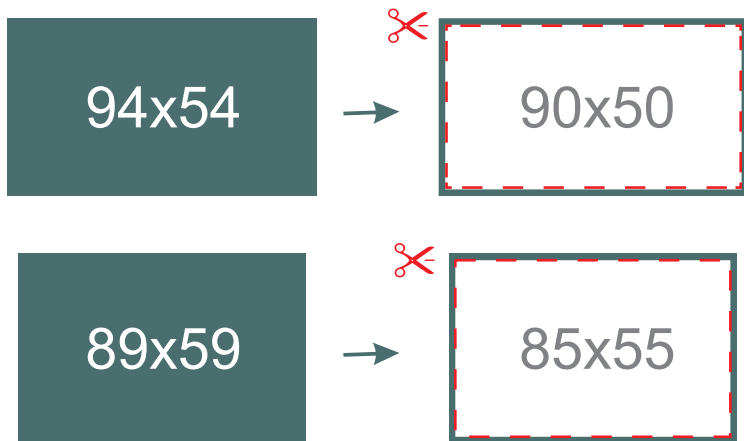

Projektuj wizytówki o 2mm większe z każdej strony. Ten obszar jest przeznaczony do odcięcia (spad). Upewnij się, że Twoje tło rozciąga się na cały obszar spadu.

Metallic 3D

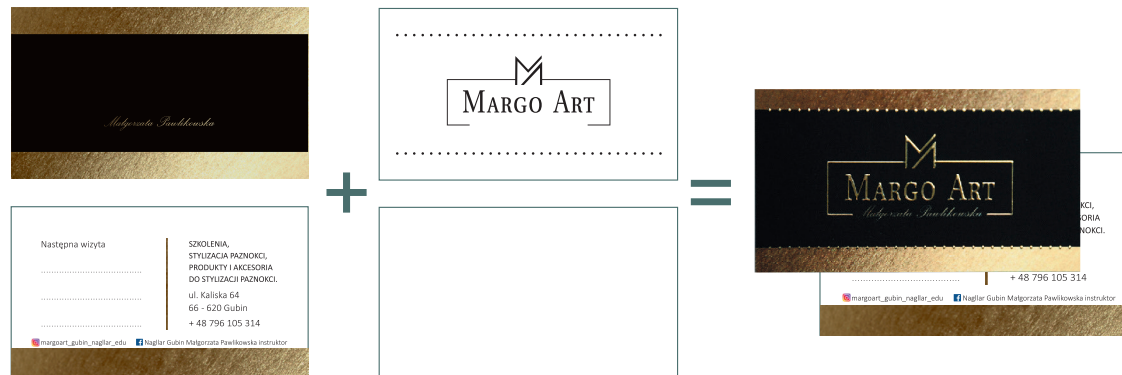

- Przygotuj osobną stronę lub plik tylko dla złożenia - tzw. maskę. Elementy które mają być złożone zaznacz czarnym kolorem. Na stronach CMYK te elementy nie mogą się pojawiać (na przykład logo powinno być tylko na masce do złożenia).
- Najmniejszy element nie powinien być mniejszy niż 0,4 mm, a odstępy między nimi nie mniejsze niż 0,5 mm. Jeśli te odstępy będą mniejsze to może nastąpić "zalenie" tej przerwy.

Linie

- Linie pozytywowe powinny mieć co najmniej 0,1 mm (0,250 pkt)
- Linie negatywowe (jasne na ciemnym tle) co najmniej 0,2 mm (0,5 pkt)
- Zbyt cienkie linie mogą nie zostać wydrukowane lub być poprzerywane

Ramki

Unikaj w projektach stosowania ramek wokół strony. Z uwagi na tolerancję cięcia mechanicznego nierówności mogą być widoczne i wpływać na estetykę produktu końcowego. Jeśli decydujesz się na stosowanie ramek staraj się by nie były zbyt blisko krawędzi cięcia